

M型センサーコネクタ

M8シリーズ




M8・M12センサーコネクターはIEC61076-2-104 (M8)・IEC61076-2-101 (M12) 規格に準拠したコーディングキー (M8:

A、B、F / M12: A、B) を持っており、各種アプリケーションに接続が可能です。配線システムのコネクター化により、設備のメンテナンス等も容易にし、作業の効率を向上させます。保護等級はIP67/68を取得しており、産業用コネクタに必要な耐環境性を備えております。


コンタクト	銅合金・金メッキ
コンタクト数	2, 3, 4, 5P
ロック方式	スクリュー方式
保護等級	IP67/68
定格電流・電圧	2-3pin: 5A/60V 4-5pin: 5A/30V
接触抵抗	10mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上
耐電圧	2-3Pin: AC1000V/m, 4-5Pin: AC650V/m
使用温度	-20℃～80℃
挿抜耐久	1000回
規格	IEC61076-2-104
コーディング	A,B,F-Coding
塩水噴射テスト	48時間

MAEAF05FCC-SLC7A01

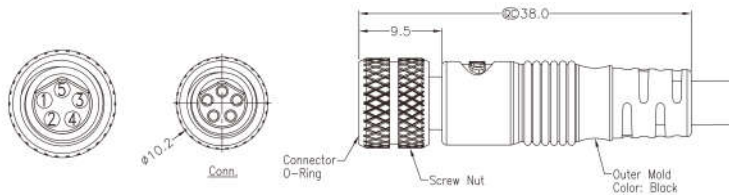


本体型式	プラグ: MAEAM05MCC-SLC7A01 ソケット: MAEAF05FCC-SLC7A01
本体材質	PU
スクリューナット	銅合金ニッケルメッキ
コンタクト	銅合金・金メッキ
コンタクト数	5p
ロック方式	スクリュー方式
保護等級	IP67
定格電流・電圧	5A/30V
耐電圧	AC650V/m
ケーブル長	1000mm±5%
備考	L型形状の商品もあります。 ケーブルの長さはご要望に応じて変えられます。

MAEAM05MCC-SLC7A01

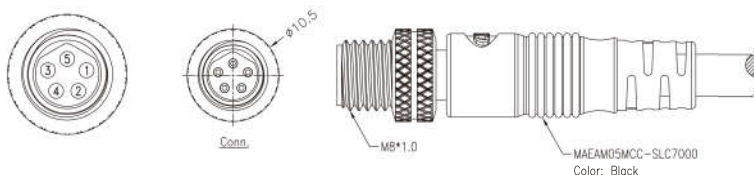

MMEPM05MCC-SHS7001

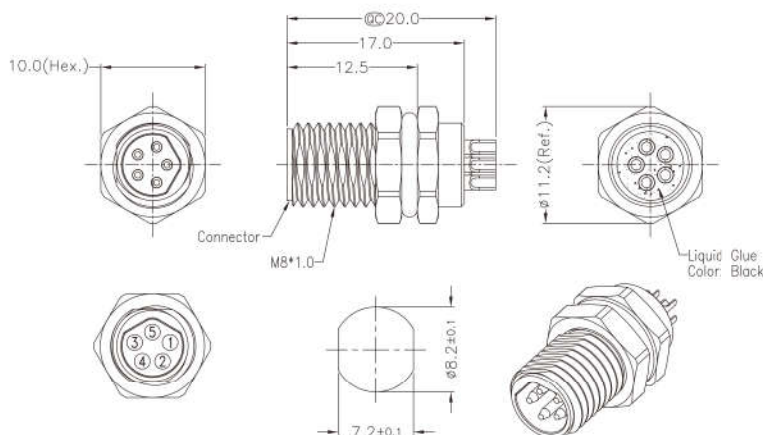

本体型式	レセプタクル: MMEPM05MCC-SHS7001
本体材質	銅合金ニッケルメッキ
ナット	銅合金ニッケルメッキ
コンタクト	銅合金・金メッキ
コンタクト数	5p
ロック方式	スクリュー方式
保護等級	IP67
定格電流・電圧	5A/30V
耐電圧	AC650V/m


M型センサーコネクタ

M12シリーズ




コンタクト	銅合金・金メッキ
コンタクト数	2, 3, 4, 5, 8, 12P
ロック方式	スクリー方式
保護等級	IP67/68
定格電流・電圧	2-4Pin:5A/250V, 5Pin:5A/60V 8Pin:2A/30V, 12Pin:1.5A/30V
接触抵抗	10mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上
耐電圧	2-4Pin:AC1400V/m, 5Pin:AC1000V/m 8Pin:AC650V/m, 12Pin:AC500V/m
使用温度	-40℃～105℃
挿抜耐久	1000回
規格	IEC61076-2-101
コーディング	A,D-Coding
塩水噴射テスト	48時間


MAAAM12MAA-SLC7A01

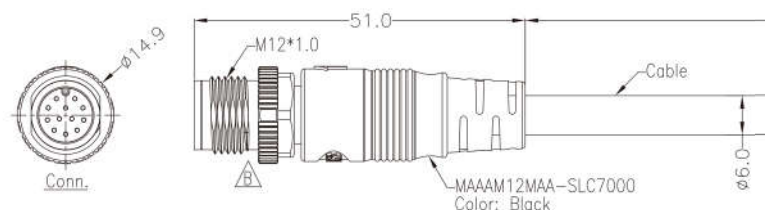

MAAAF12FAA-SLC7A01

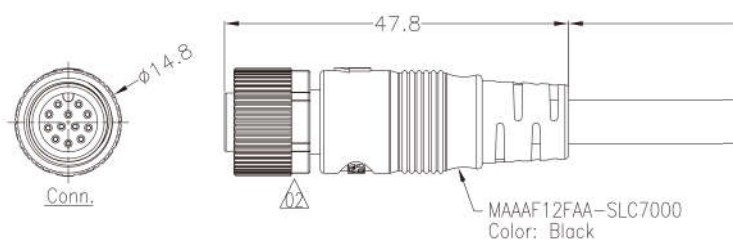

MAAAM12MAA-SRC7A01 MAAAF12FAA-SRC7A01

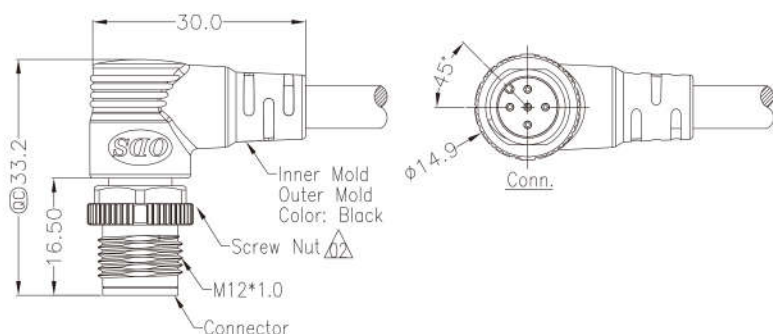


本体型式	プラグ:MPAAM12MAA-SLC7A01 ソケット:MAAAF12FAA-SLC7A01
本体材質	PU
スクリーナット	銅合金ニッケルメッキ
コンタクト	銅合金・金メッキ
コンタクト数	12p
ロック方式	スクリー方式
保護等級	IP67
定格電流・電圧	1.5A/30V
耐電圧	AC500V/m
形状	ストレート/ケーブルタイプ
ケーブル長	1000mm±5%
コーディング	A type
備考	樹脂製のスクリーナット仕様もあります。 ケーブルの長さをご要望に応じて変えられます。

本体型式	プラグ:MAAAM12MAA-SRC7A01 ソケット:MAAAF12FAA-SRC7A01
本体材質	PU
スクリーナット	銅合金ニッケルメッキ
コンタクト	銅合金・金メッキ
コンタクト数	12p
ロック方式	スクリー方式
保護等級	IP67
定格電流・電圧	1.5A/30V
耐電圧	AC500V/m
形状	L型/ケーブルタイプ
ケーブル長	1000mm±5%
コーディング	A type
備考	樹脂製のスクリーナット仕様もあります。 ケーブルの長さをご要望に応じて変えられます。

M型センサーコネクタ


M12シリーズ

MMAPM12MAA-SHS8001

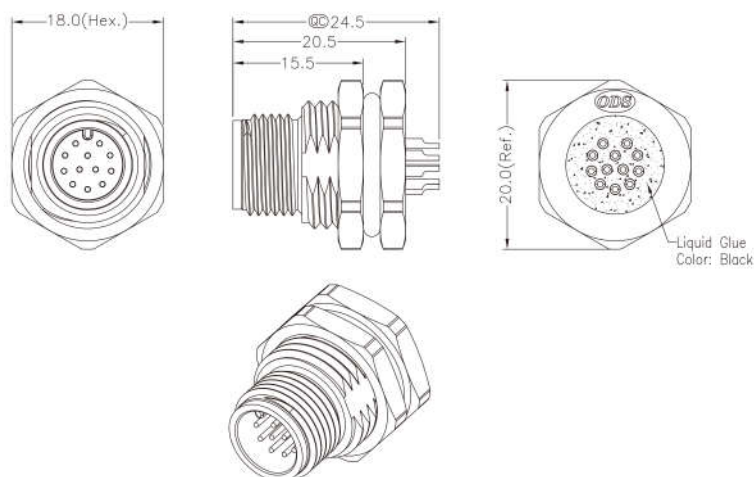

本体型式	レセプタクル: MMAPM12MAA-SHS8001
本体材質	銅合金ニッケルメッキ
ナット	銅合金ニッケルメッキ
コンタクト	銅合金・金メッキ
コンタクト数	12p
ロック方式	スクリュー方式
保護等級	IP67/68
定格電流・電圧	1.5A/30V
耐電圧	AC650V/m
コーディング	A type

MAADM08MBB-SLS8001

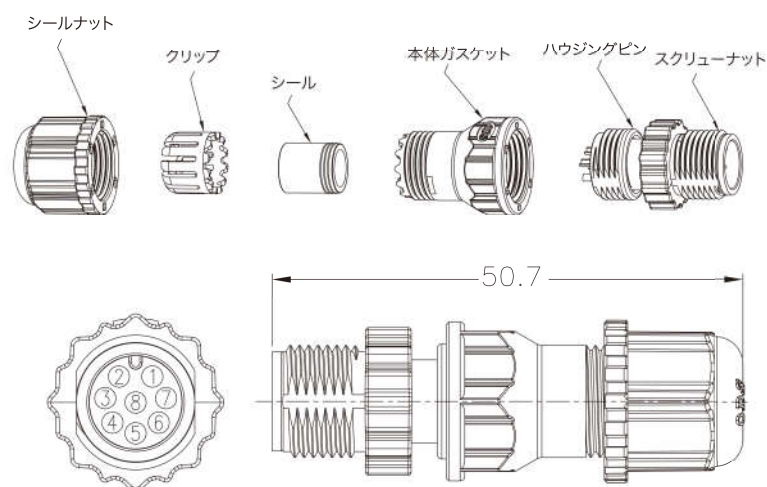

本体型式	プラグ: MAADM08MBB-SLS8001 ソケット: MAADF08FBB-SLS8001
本体材質	PU UL94-V0(f1)
スクリューナット	銅合金ニッケルメッキ
コンタクト	銅合金・金メッキ
コンタクト数	12p
ロック方式	スクリュー方式
保護等級	IP67/68
定格電流・電圧	2A/30V
耐電圧	AC500V/m
形状	ストレート/組立式タイプ
コーディング	A type
備考	樹脂製のスクリューナット仕様もあります。

MAADF08FBB-SLS8001

