


- 軽量で丈夫なプラスチックボックスです。
- ステンレスのパチン錠、チョウバン付でカバーの開閉方向は縦・横どちらでも可能。
- 設置場所は、屋内・屋外のどちらでも可能。

■仕様

PC:ポリカーボネート


記号	材質		色		使用温度(°C)
	本体	カバー	本体	カバー	
AG	ABS樹脂		グレー		-20~ 60
PG	PC+ABS		グレー		-20~ 80
PCG	ポリエステル		グレー		-20~100
AT	ABS樹脂	PC	グレー	透明	-20~ 60
PT	PC+ABS	PC	グレー	透明	-20~ 80
PCT	ポリエステル	PC	グレー	透明	-20~100

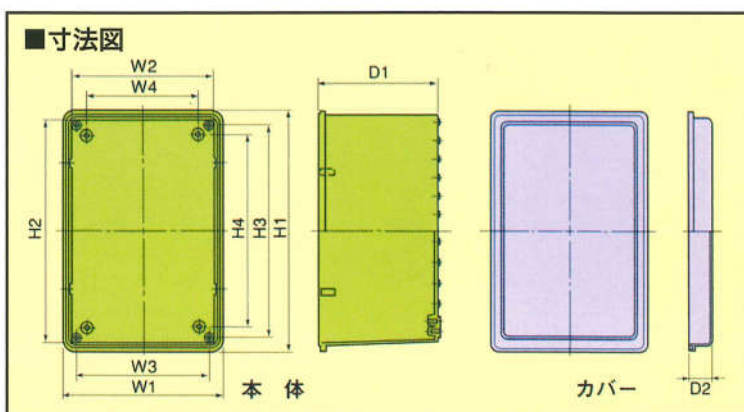

■寸法表

外形寸法(mm)				寸法表(mm)										外形寸法(mm)				寸法表(mm)									
横(W)	縦(H)	深さ(D)	型式名	W1	W2	W3	W4	H1	H2	H3	H4	D1	D2	横(W)	縦(H)	深さ(D)	型式名	W1	W2	W3	W4	H1	H2	H3	H4	D1	D2
225	275	120	DS-□□□-012	225	205	189	160	276	256	240	210	92	27	300	400	180	DS-□□□-02	300	281	252	230	400	380	352	325	148	30
275	225	120	DS-□□□-012-W	225	205	189	160	276	256	240	210	92	27	400	300	180	DS-□□□-02-W	300	281	252	230	400	380	352	325	148	30
200	300	130	DS-□□□-013	200	178	152	129	300	280	252	226	100	30	400	500	160	DS-□□□-036	400	378	354	340	500	478	454	425	130	30
300	200	130	DS-□□□-013-W	200	178	152	129	300	280	252	226	100	30	500	400	160	DS-□□□-036-W	400	378	354	340	500	478	454	425	130	30
200	300	150	DS-□□□-015	200	178	152	129	300	280	252	226	122	30	400	500	200	DS-□□□-03	400	379	352	328	500	479	452	420	170	30
300	200	150	DS-□□□-015-W	200	178	152	129	300	280	252	226	122	30	500	400	200	DS-□□□-03-W	400	379	352	328	500	479	452	420	170	30
200	300	180	DS-□□□-01	200	178	152	128	300	279	253	225	150	30	400	600	230	DS-□□□-04	400	378	352	328	600	579	552	525	200	30
300	200	180	DS-□□□-01-W	200	178	152	128	300	279	253	225	150	30	600	800	280	DS-□□□-07	607	574	556	517	810	777	760	704	257	25
300	400	150	DS-□□□-025	300	279	252	228	400	379	352	325	120	30	注) 型式名 DS-□□□-012-Wの□□□欄には材質により記号をかえてご注文下さい。 例 ABS樹脂の場合はDS-AG-012-W、ポリエステルの場合はDS-PCG-012-W等。 なおDS-□□□-07はPG、PCGの2タイプのみとなります。													
400	300	150	DS-□□□-025-W	300	279	252	228	400	379	352	325	120	30														

組立図

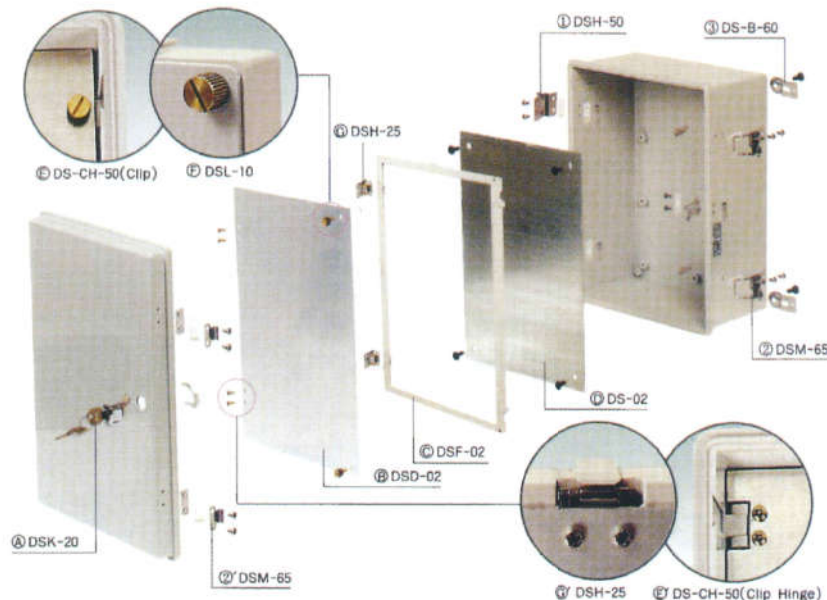

■DS-PG-02

★詳細な図面が必要な場合はご連絡下さい。