


- 小型、軽量でスイッチ又は中継用のボックスに最適です。
- ノックアウト付ボックスもあり、穴加工等が簡単にできます。
- 屋内・屋外両方で使用可能です。
- ステンレスのパチン錠、チョウバン式に変更できるボックスもあります。

仕様

記号	材質		色		使用温度 (°C)
	本体	カバー	本体	カバー	
AG	ABS樹脂		グレー		-20~ 60
PG	PC+ABS		グレー		-20~ 80
PCG	ポリエステル		グレー		-20~100
AT	ABS樹脂	PC	グレー	透明	-20~ 60
PT	PC+ABS	PC	グレー	透明	-20~ 80
PCT	ポリエステル	PC	グレー	透明	-20~100

寸法図

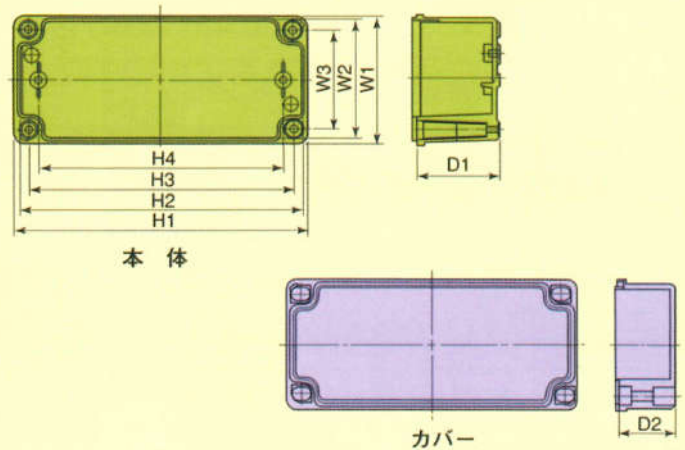

寸法表

外形寸法(mm)				寸法表(mm)									
横 (W)	縦 (H)	深さ (D)	型式名	W1	W2	W3	H1	H2	H3	H4	D1	D2	
50	65	35	DS-□□□-0506-S	53	42	37	67	58	52	38	25	10	
50	65	55	DS-□□□-0506	50	44	37	65	59	52	40	35	20	
80	82	60	DS-□□□-0808	79	74	68	82	76	70	55	45	15	
75	125	75	DS-□□□-0712	75	70	57	125	120	107	90	52	25	
75	125	100	DS-□□□-0712-1	75	70	57	125	120	107	90	52	50	
75	125	125	DS-□□□-0712-2	75	70	57	125	120	107	90	52	75	
80	110	45	DS-□□□-0811-S	80	74	62	110	104	92	80	25	20	
80	110	60	DS-□□□-0811-S1	80	74	62	110	104	92	80	30	30	
80	110	70	DS-□□□-0811	80	74	62	110	104	92	80	50	20	
80	130	70	DS-□□□-0813	80	74	62	130	124	112	100	50	15	
80	160	55	DS-□□□-0816-S	82	76	62	162	156	148	140	40	15	
80	160	90	DS-□□□-0816	82	76	68	162	156	148	140	75	20	
80	180	70	DS-□□□-0818	80	74	68	180	174	162	150	50	20	
80	200	70	DS-□□□-0820	80	74	62	180	174	162	150	50	20	
80	250	70	DS-□□□-0825	80	74	62	250	244	232	220	50	20	
80	110	85	DS-□□□-0811-1	80	74	62	110	104	92	80	50	35	
80	130	85	DS-□□□-0813-1	80	74	62	130	124	112	100	50	35	
80	180	85	DS-□□□-0818-1	80	74	62	180	174	162	150	50	35	
80	250	85	DS-□□□-0825-1	80	74	62	250	244	232	220	50	35	
100	100	75	DS-□□□-1010-S	100	91	80	100	91	80	68	55	20	
100	100	100	DS-□□□-1010	100	91	80	100	91	80	68	80	20	
125	125	75	DS-□□□-1212-S	125	117	105	125	117	105	70	55	20	
125	125	100	DS-□□□-1212	125	117	105	125	117	105	70	80	20	
125	175	75	DS-□□□-1217	127	121	109	175	167	157	140	49	25	
125	175	100	DS-□□□-1217-1	127	121	109	175	167	157	140	49	50	
140	170	95	DS-□□□-1417	140	132	122	170	162	152	130	75	20	
110	230	70	DS-□□□-1123	110	103	91	230	222	205	182	57	55	
140	230	95	DS-□□□-1423	141	130	120	226	220	210	190	75	20	
150	150	100	DS-□□□-1515	150	139.5	131	150	139.5	131	109.5	80	20	
150	200	75	DS-□□□-1520-S	150	139.5	132	200	190	182	160	52	25	
150	200	100	DS-□□□-1520	150	139	132	200	190	182	160	80	20	
150	200	105	DS-□□□-1520-S1	150	139.5	132	200	190	182	160	55	50	
150	200	130	DS-□□□-1520-1	150	139	132	200	190	182	160	80	50	
150	200	130	DS-□□□-1520-B	150	139	132	200	190	182	160	110	20	
150	200	160	DS-□□□-1520-B1	150	139	132	200	190	182	160	110	50	
150	250	100	DS-□□□-1525	150	140	132	250	240	232	210	80	20	
150	250	130	DS-□□□-1525-1	150	140	132	250	240	232	210	80	50	
150	250	130	DS-□□□-1525-B	150	140	132	250	240	232	210	110	20	
150	250	160	DS-□□□-1525-B1	150	140	132	250	240	232	210	110	50	
175	175	75	DS-□□□-1717	175	170	157	175	170	157	140	52	25	
175	175	100	DS-□□□-1717-1	175	170	157	175	170	157	140	52	50	
175	175	125	DS-□□□-1717-2	175	170	157	175	170	157	140	52	75	
175	250	75	DS-□□□-1725	175	170	157	250	245	232	211	52	25	
175	250	100	DS-□□□-1725-1	175	170	157	250	245	232	211	52	50	
200	200	95	DS-□□□-2020-S	200	193	182	200	193	182	120	75	20	
200	200	130	DS-□□□-2020	200	193	182	200	193	182	120	110	20	
200	200	160	DS-□□□-2020-B	201	193.5	182	201	193.5	182	120	140	20	

注) 型式名 DS-□□□-0811-Sの□□□欄には材質により記号をかえてご注文下さい。
 例 ABS樹脂の場合はDS-AG-0811-S、ポリエステルの場合はDS-PCG-0811-Sとなります。
 ☆パチン錠とチョウバン式に変更する場合は材質記号の後に"H"(例:PGH,PTH等)を付けてカバーの開閉方向を指示して下さい。
 ★詳細な図面が必要な場合はご連絡下さい。 ●印はノックアウト付きとなります。