

DINレール取付型ケース



商品構成


名称	カラー・材質
① ボディー	グレー PC/ABS(UL94-V0)
② ベース	グレー PC/ABS(UL94-V0)
③ ターミナルカバー	グレー PC/ABS(UL94-V0)
④ ウォールクリップ	グレー NYLON66(UL94-V0)
⑤ 前面パネル	グレー PC/ABS(UL94-V0)
オプションパネル	透明:PC(UL94-V0)
	IRレッド:PC(UL94-V0)
使用温度範囲	-10~+60°C

- 35mm DINレール取付専用のケースです。
- サイズは8種類、スナップフィット構造で組立も簡単です。
- 前面パネルは、オプションで透明またはIRレッドポリカーボネートUL94-V0も利用できます。
- 各サイズのケースにあわせた、PCB・端子台も、別途ご用意しております。
- 信号変換器、コントローラー、センサーケース等幅広い用途にご使用になれます。



単位: mm

型式	外形寸法			Pin 数
	L	W	H	
D1MG	90.2	18.1	57.5	6
D2MG	90.2	36.3	57.5	12
D3MG	90.2	53.3	57.5	18
D4MG	90.2	71	57.5	24
D5MG	90.2	83.6	57.5	30
D6MG	90.2	106.25	57.5	36
D9MG	90.2	159.5	57.5	54
D12MG	90.2	212	57.5	72

寸法例: D2MG

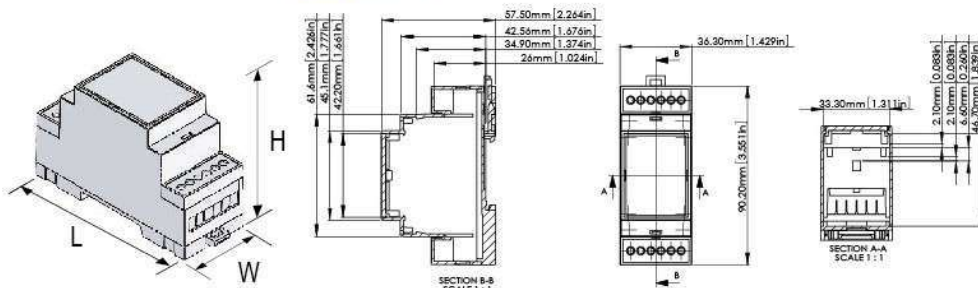

推奨基板・寸法

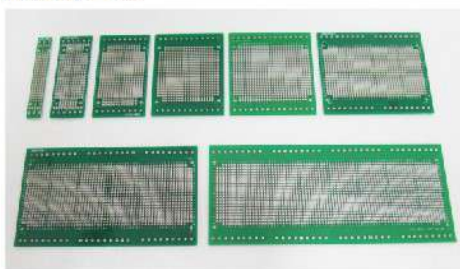

各サイズ専用 P.C.B.


単位: mm

対象ケース型式	POSITION A	POSITION B	POSITION C
D1MG	14.3×86.9×1.6	14.1×58.7×1.6	13.9×42×1.6
D2MG	32.8×86.9×1.6	32.5×58.7×1.6	32×42×1.6
D3MG	50.0×86.9×1.6	49.5×58.7×1.6	49×42×1.6
D4MG	67.8×86.9×1.6	67.5×58.7×1.6	67×42×1.6
D5MG	80.0×86.9×1.6	79.7×58.7×1.6	79.2×42×1.6
D6MG	102.8×86.9×1.6	102.5×58.7×1.6	102×42×1.6
D9MG	156.2×86.9×1.6	155.5×58.7×1.6	155×42×1.6
D12MG	208.4×86.9×1.6	208.1×58.7×1.6	207.6×42×1.6

端子台 型式:DXMG-3P



端子台外形図

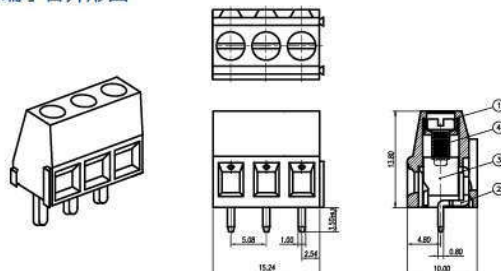

端子台仕様

1. Rating: 300V 20A (IEC 250V 24A)
PITCH: 5.08mm
2. Insulation Withstands Voltage:
AC 2000V at 1 minute
3. Insulation Resistance:
500M Ω or more at DC500V
4. Using Temperature Range:
-40°C~+105°C
5. Suitable Electric Wire:
24~12AWG(IEC 0.5~2.5mm²)
6. Torque Value: 4 kg-cm
7. RoHS compliance

各詳細図につきましては、別途お問い合わせください。